


3 Verze

3.1 Technické informace

CWL -2-325 (Plus)											
Napájecí napětí [V/Hz]	230 V/50 Hz										
Rozměry (š x v x h) [mm]	750 x 650 x 560										
Průměr potrubí [mm]	ø160										
Vnější průměr vývodu sifonu[mm]	ø32										
Hmotnost [kg]	37										
Třída filtrace	ISO Coarse 60% (volitelný ISO ePM1.0 15% pro přívod vzduchu)										
Nastavení ventilátoru (tovární nastavení)	0	1	2	3	max						
Tovární nastavení [m³/h]	50	100	150	250	325						
Přípustný odpor potrubního systému [Pa]	2	6	9	24	21	53	59	148	100	250	
Jmenovitý výkon (bez předehřívače) [W]	6,1	6,6	7,9	10,3	15,1	21,0	46,6	69,1	87,5	144,5	
Jmenovitý proud (bez předehřívače) [A]	0,08	0,08	0,09	0,11	0,15	0,21	0,41	0,59	0,73	1,07	
Max. jmenovitý proud (včetně zapnutého předehřívače) [A]	6										
Kos φ	0,341	0,343	0,389	0,394	0,430	0,439	0,492	0,507	0,521	0,542	
Akustický výkon											
Kapacita ventilace [m³/h]			100	150	150	200	200	250	325		
Hladina akustického výkonu Lw(A)	Statický tlak [Pa]		25	25	50	50	100	150	150		
	Záření krytu [dB(A)]		27	34	35	40	41	46	51		
	Potrubí „OODtah z domu“ [dB(A)]		32	40	38	46	44	49	55		
	Potrubí „Přívod do domu“ [dB(A)]		44	49	51	55	57	62	69		

*) Hluk vzduchovodu včetně koncové korekce

V reálu se tato hodnota může kvůli odchylkám v měření lišit o 1 dB(A).

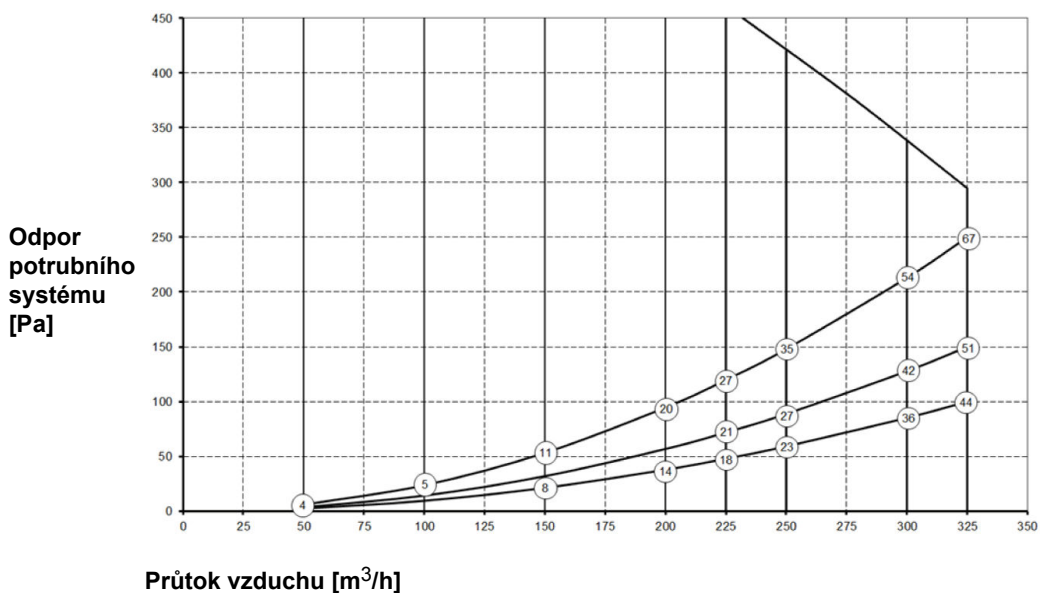

Poznámka:
Hodnota uvedená v kroužku značí kapacitu (ve wattech) jednotlivých ventilátorů.